

Myrbys Stålfönster monteras på motsvarande sätt som ett träfönster.

Vi rekommenderar att följa gällande byggstandard för aktuell byggnad.

Stålfönstren är varmförzinkade och kräver ingen ytterligare ytbehandling. De är rostskyddade och formbeständiga.

Vändbara Stålfönster från Myrby levereras alltid med Glasramen monterad i Karmen för högermontage. (Figur 1)


Vid montering, börja med att knacka ut gångjärnssprintar (1) och gångjärnshattar (2).

OBS! Galler får aldrig skruvas bort då det håller isolerglaset på plats. Gäller även då fönstret tvättas.

Figur 1



Figur 2

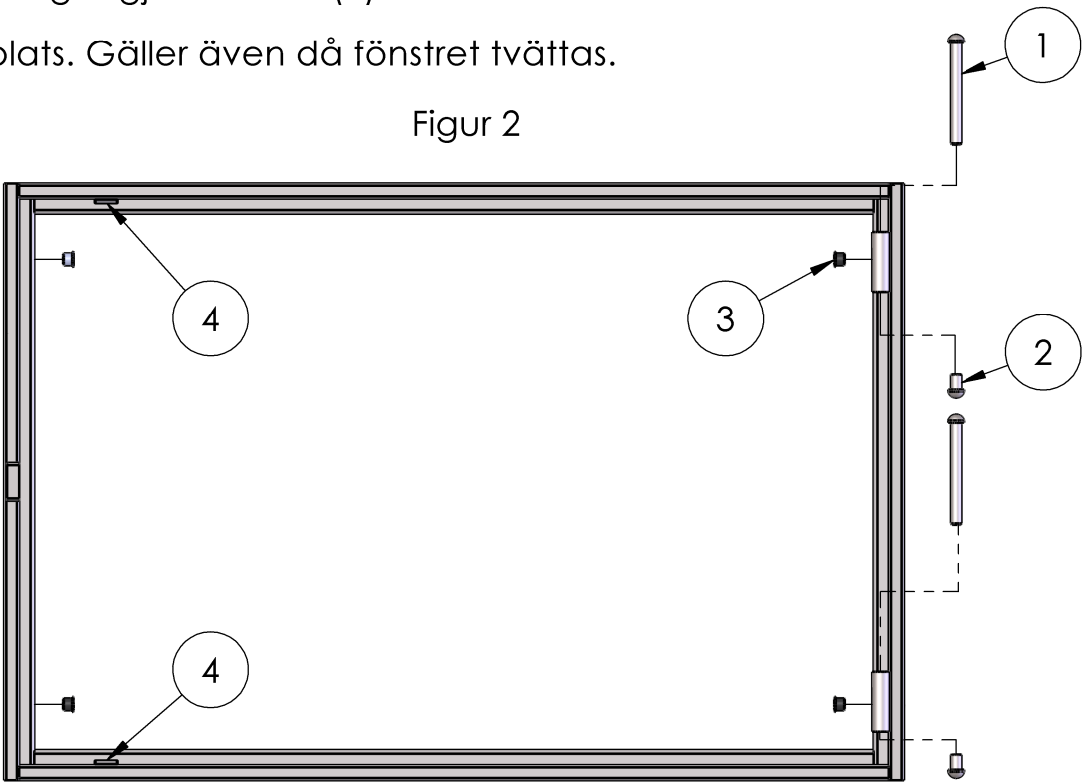

Den lösa Karmen monteras i håltagningen i väggen. (Figur 2)


Myrbys stålfönster är en centimeter mindre på höjden och bredden än hålmåttet. Mått på fönster och hålmått finns på ritningen för aktuellt fönster. Notera hängning, höger eller vänster.

Passa in läget med kilar/bärklossar. Använd lämplig skruv för materialet i väggen.



Dreva, täta och montera smyglister, foder och plåtbleck i enlighet med byggnadens standard.

Provmontera glasramen innan slutgiltig montering av Ändavslutningarna (3) i skruvhålen så att fönstret hänger bra för smidig öppning och stängning. Justering kan behövas.



Fönstren har inbyggna kilar (4) som gör att Glasramen hamnar rätt i Karmen även över tid.


	Drawn by	Date	Checked by	Date	Weight	Rev. No.
	Title Stålfönster Montering				Sheet No. 1/2	Config. Name
					Drw. No. 45038 mont2	

Myrby Stålfönster har vädringsläge och en magnet för helt uppställt läge.

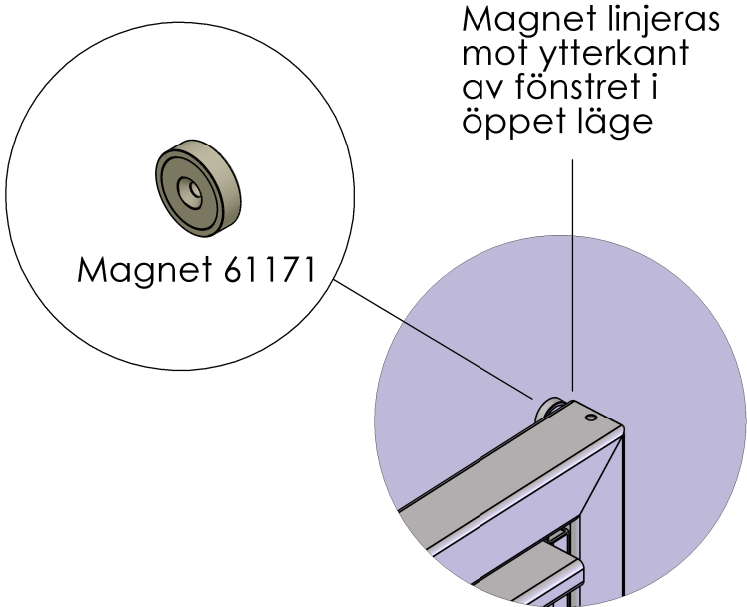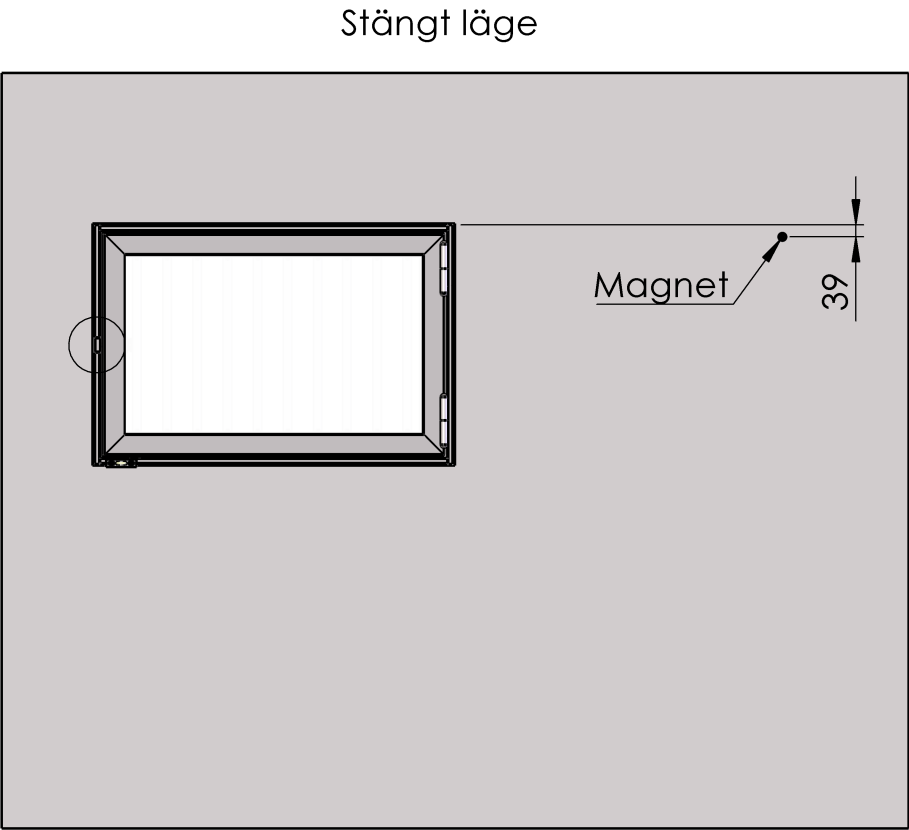

Beroende av modell finns två olika utföranden av vädringsläget enligt nedan.

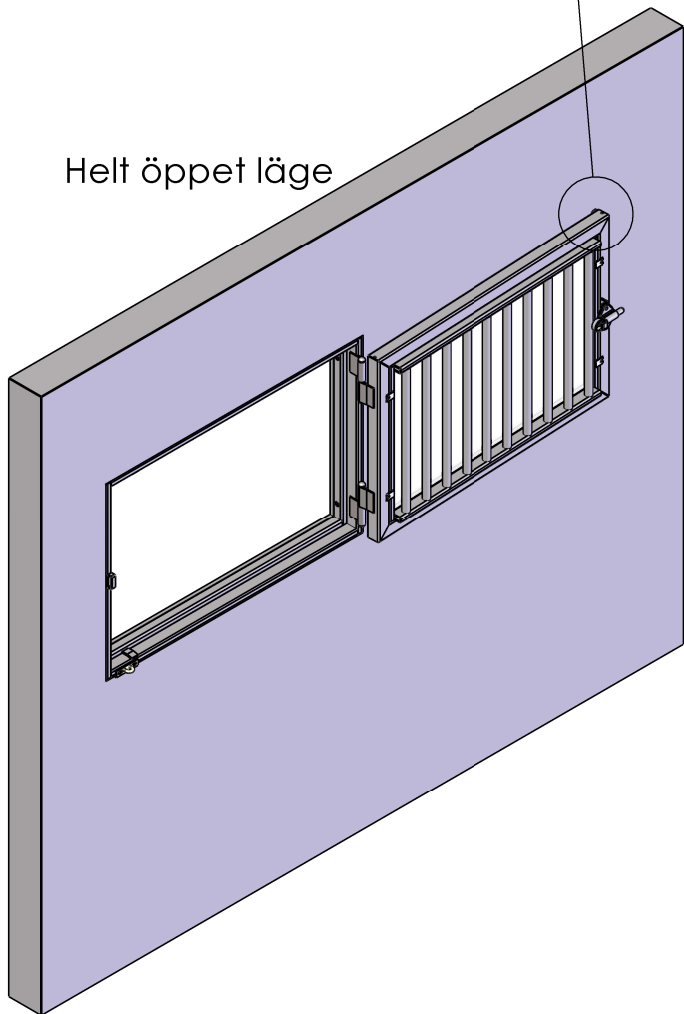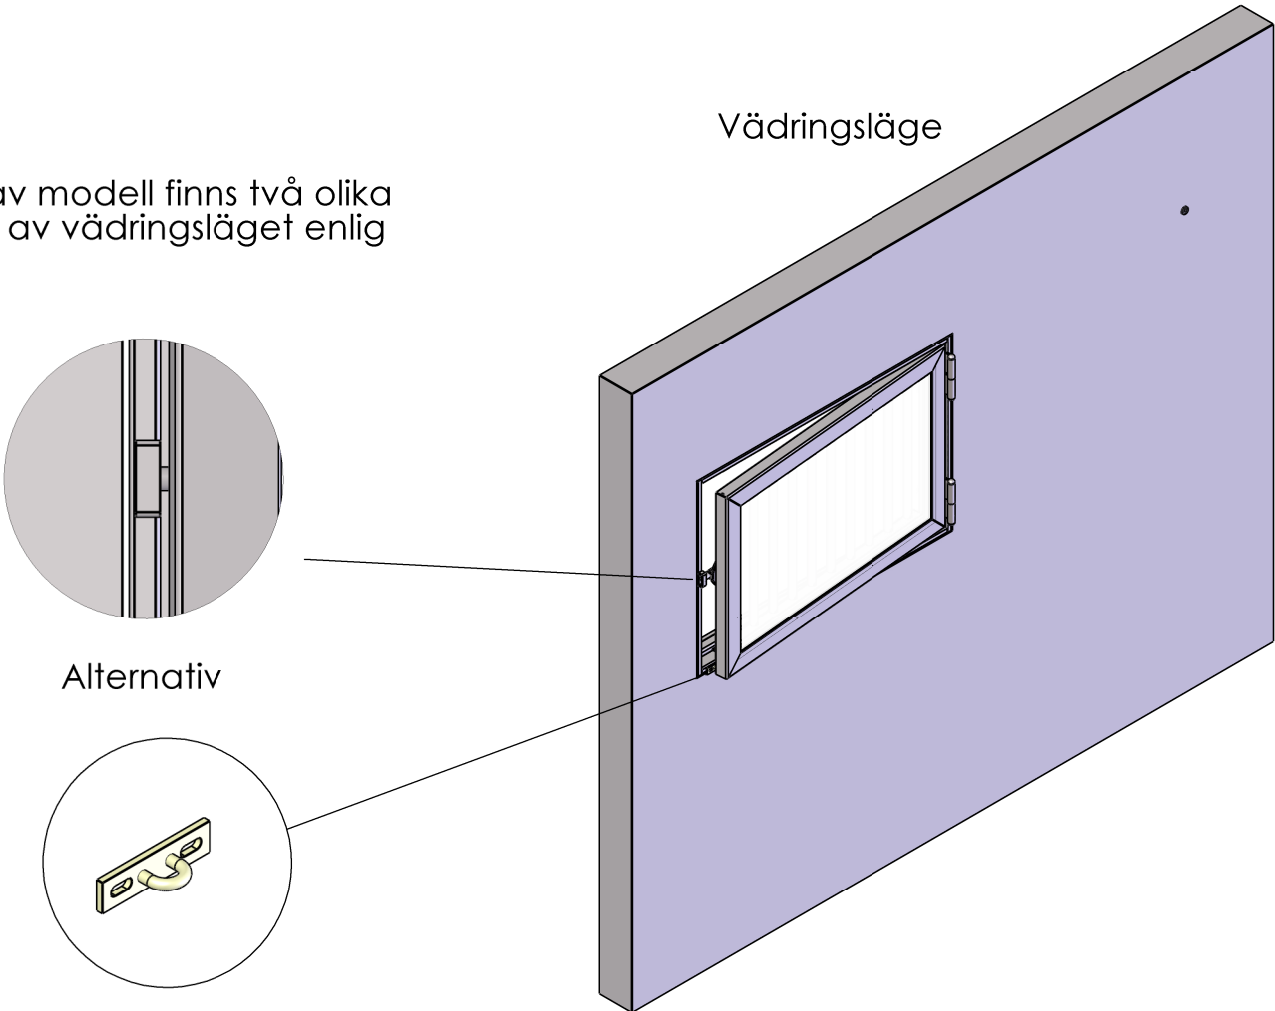

	Drawn by	Date	Checked by	Date	Weight	Rev. No.
	 Title Stålfönster Montering					Sheet No. 2/2
Drw. No. 45038 mont2						